


**ĐIỀU KHIỂN CỬA CÔNG /  
CỬA CUỐN**




*Yêu cầu: Nguồn 220V và cáp mạng CAT6  
kéo từ motor cửa công*

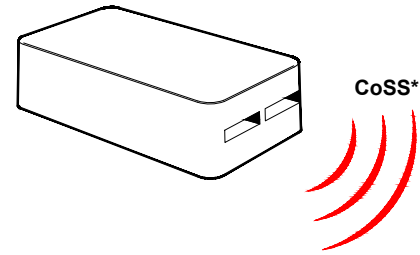


**BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI**



*Yêu cầu: Nguồn 220V*

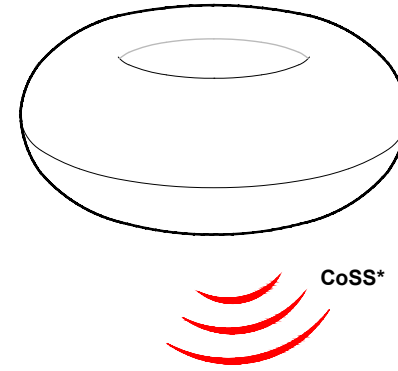


**CÔNG TẮC TỪ**

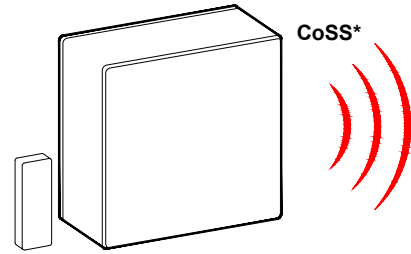


**BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM  
(SMART STATION)**


*Yêu cầu: Nguồn 220V và cáp mạng CAT6*

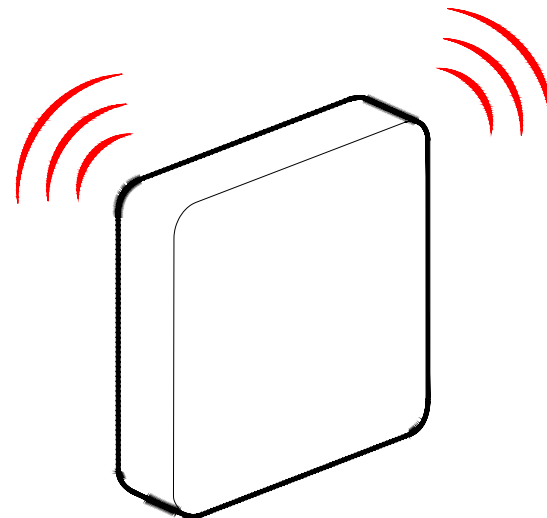

**CẢM BIẾN  
CHUYỂN ĐỘNG**




**LOA BÁO ĐỘNG**

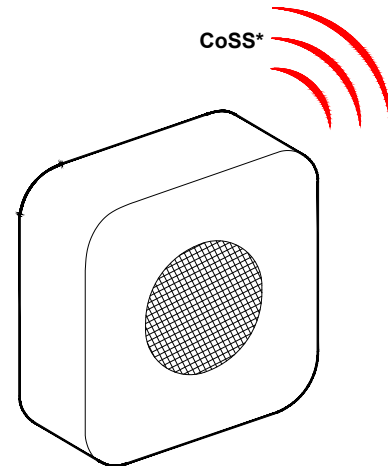


**MOTOR RÈM**

*Yêu cầu: 220v*

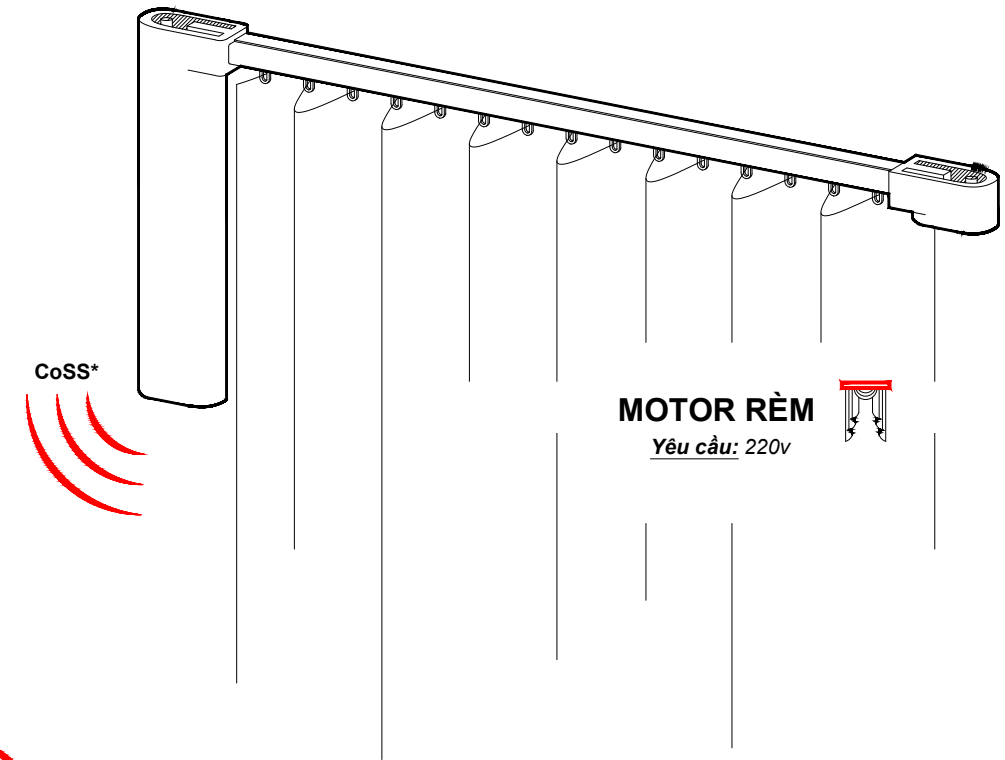


**CÔNG TẮC ĐÈN**

*Yêu cầu: Nguồn 220V*

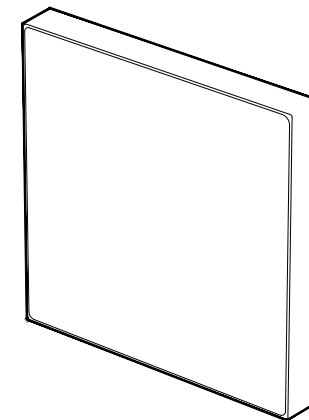

**MÀN HÌNH  
ĐIỀU KHIỂN MINI**

*Yêu cầu: Nguồn 220V*

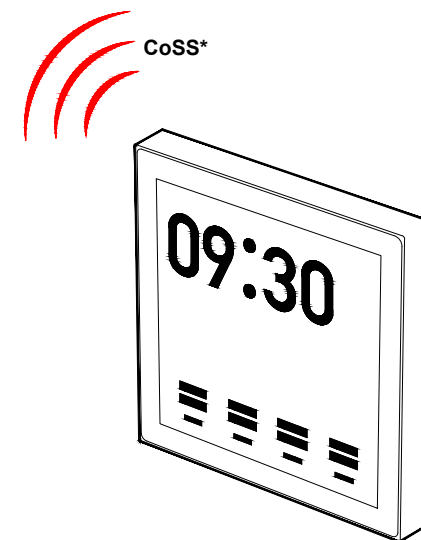

**CoSS:** là một giao thức truyền thông không dây công suất thấp, có khoảng cách truyền tín hiệu xa, khả năng chống nhiễu mạnh, tiêu thụ điện năng thấp, bức xạ thấp, chi phí thấp, tính ổn định cao và tính bảo mật cao. Tốc độ truyền dữ liệu 1kbps ~ 128kbps truyền dữ liệu không dây băng hẹp.